

・各諸元数値はメーカー設計値を示します。
・各諸元数値の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。
・カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。

・掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。
・掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。
・掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

アスファルト舗装機械・器具-14 (Y) 230620C

販売所

〒063-0850

北海道札幌市西区八軒10条西12丁目2番43号

TEL:011-633-2125 FAX:011-633-2135

販売所

〒984-0015

宮城県仙台市若林区卸町3丁目3番5号

TEL:022-235-1571 FAX:022-235-1419

販売所

〒175-0091

東京都板橋区三園1丁目50番15号

TEL:03-3979-4311 FAX:03-3979-4316

販売所

〒335-0036

埼玉県戸田市早瀬1丁目22番20号

TEL:048-458-0717 FAX:048-449-3800

販売所

〒950-0916

新潟県新潟市中央区米山10番8号

TEL:025-244-7010 FAX:025-244-7011

販売所

〒491-0824

愛知県一宮市丹陽町九日市場字宮浦1340番地

TEL:0586-85-8812 FAX:0586-85-8815

販売所

〒555-0012

大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号

TEL:06-6473-1741 FAX:06-6472-5551

販売所

〒731-5109

広島県広島市佐伯区石内北5丁目4番4号

TEL:082-533-7445 FAX:082-533-7446

販売所

〒816-0912

福岡県大野城市御笠川3丁目6番5号

TEL:092-503-3607 FAX:092-503-3608

販売所

〒555-0012

大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号

TEL:06-6473-1741 FAX:06-6472-5551

販売所

〒555-0012

大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号

TEL:06-6473-1741 FAX:06-6472-5551

HANTA

アスファルト舗装機械・器具

総合カタログ



ASPHALT SPRAYER

AUTOMATIC ASPHALT CURBER

ROAD HEATERS

PROPANE GAS BURNER

PLATE COMPACTOR

CORE BORING MACHINE

TOOL HEATER

PAVING TOOLS



アスファルトスプレヤ ASPHALT SPRAYER

ギヤ式 CSMシリーズ

ハンディ式 CSM-15H

商品コード：001052



本機は一人で持ち運び可能な小規模散布に適した小型軽量なスプレヤです。1斗缶・ペール缶・ドラム缶等あらゆる容器から直接散布可能です。ポンプ及びリリーフ（内蔵式）はオイルカップ付きですのでワンタッチで瞬時に洗浄でき又、吸入不能に対応できます。本体は共通で台車式又はジョイント散布装置付きにすることができます。

型 式	CSM-15H
散 布 能 力	扇形＝15 ℓ/min 円形＝8 ℓ/min
ノ ズ ル	扇形及び円形 (½") 各1個
ジョイント散布装置	—
動 力 源	ガソリンエンジン 2.3 kW [3.1 ps]
ポンプ駆動方式	直 結 式
ポンプ洗浄	液洗浄（オイルカップ）
全 体 洗 浄	—
リ リ ー フ 弁	内蔵式（直動形）
ホース（散布×吸入）	5 m×2.5 m
散 布 圧 力	0.1 MPa [1 kg/cm ²]
車 輪	—
質 量	32 kg
寸 法 （L×W×H）	535 (L)×480 (W)×495 (H) mm

台車式 CSM-15T

商品コード：001053



本機はCSM-15Hに台車を装着し、1斗缶又はペール缶及び洗浄容器（10ℓ）をセットできます。1斗缶又はペール缶から直接散布可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

型 式	CSM-15T
散 布 能 力	扇形＝15 ℓ/min 円形＝8 ℓ/min
ノ ズ ル	扇形及び円形 (½") 各1個
ジョイント散布装置	—
動 力 源	ガソリンエンジン 2.3 kW [3.1 ps]
ポンプ駆動方式	直 結 式
ポンプ洗浄	液洗浄（オイルカップ）
全 体 洗 浄	液洗浄（10 ℓ入ポリ容器）
リ リ ー フ 弁	内蔵式（直動形）
ホース（散布×吸入）	5 m×2.5 m
散 布 圧 力	0.1 MPa [1 kg/cm ²]
車 輪	前輪（ソリッド）φ100 mmブレーキ付 後輪（ソリッド）φ200 mm
質 量	48 kg
寸 法 （L×W×H）	1,025 (L)×520 (W)×745 (H) mm

ジョイント散布装置付 CSM-15TJ

商品コード：001054



本機はCSM-15Tにジョイント散布装置を装着したもので、切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカーバ施工時等のライン状散布（高さ及び幅調整可能）に使用できます。又、一本撒きも可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

型 式	CSM-15TJ
散 布 能 力	扇形＝15 ℓ/min 円形＝8 ℓ/min
ノ ズ ル	手撒き用扇形及び円形 (½") 各1個及びジョイント用 (¼") 1個
ジョイント散布装置	有
動 力 源	ガソリンエンジン 2.3 kW [3.1 ps]
ポンプ駆動方式	直 結 式
ポンプ洗浄	液洗浄（オイルカップ）
全 体 洗 浄	液洗浄（10 ℓ入ポリ容器）
リ リ ー フ 弁	内蔵式（直動形）
ホース（散布×吸入）	5 m×2.5 m
散 布 圧 力	0.1 MPa [1 kg/cm ²]
車 輪	前輪（ソリッド）φ100 mmブレーキ付 後輪（ソリッド）φ200 mm
質 量	55 kg
寸 法 （L×W×H）	1,025 (L)×640 (W)×745 (H) mm

ギヤ式 CS-Pシリーズ

車載式 CS-P35

商品コード：001055



本機は中規模までの散布に適した車載式でトラックの荷台が他に有効利用でき、ドラム缶・ケトル（別売）から直接散布できます。ポンプはオイルカップ付きですので吸入不能及びポンプ洗浄に対応できます。全洗浄用携行容器（10ℓ）が取付可能（別売）です。本体は共通でリヤカーを装着できます。

型 式	CS-P35
散 布 能 力	扇形＝23 ℓ/min 円形＝10 ℓ/min
ノ ズ ル	扇形及び円形 (½") 各1個
動 力 源	ガソリンエンジン 3.1 kW [4.2 ps]
加 熱 装 置	プロパンバーナ（φ40 mm）式
L P ガ ス 消 費 量	1.5 kg/時
ポンプ洗浄	液洗浄（オイルカップ）
全 体 洗 浄	液洗浄（10 ℓ入ポリ容器、別売）
リ リ ー フ 弁	バイパス式
ホース（散布×吸入×戻り）	5 m×2.5 m×2.5 m
散 布 圧 力	0.2 MPa [2 kg/cm ²]
車 輪	—
質 量	75 kg
寸 法 （L×W×H）	700 (L)×413 (W)×621 (H) mm

リヤカー式 CS-PT35

商品コード：001056



本機はCS-P35にリヤカーを装着したものでトラックの入れない現場でもドラム缶を載せて散布作業が可能です。全洗浄用携行容器（10ℓ）を取付可能（別売）です。

型 式	CS-PT35
散 布 能 力	扇形＝23 ℓ/min 円形＝10 ℓ/min
ノ ズ ル	扇形及び円形 (½") 各1個
動 力 源	ガソリンエンジン 3.1 kW [4.2 ps]
加 熱 装 置	プロパンバーナ（φ40 mm）式
L P ガ ス 消 費 量	1.5 kg/時
ポンプ洗浄	液洗浄（オイルカップ）
全 体 洗 浄	液洗浄（10 ℓ入ポリ容器、別売）
リ リ ー フ 弁	バイパス式
ホース（散布×吸入×戻り）	5 m×1.75 m×0.8 m
散 布 圧 力	0.2 MPa [2 kg/cm ²]
車 輪	前輪（ソリッド）φ130 mmブレーキ付 後輪（空気入り）400×8
質 量	110 kg
寸 法 （L×W×H）	1,770 (L)×1,036 (W)×850 (H) mm



アスファルトスプレヤ ASPHALT SPRAYER

エア式 CSH/CSB/CSKシリーズ

手撒き/手撒き及びジョイント散布(手動ポンプ式)

CSH-20/20J 横 型

商品コード：001041 (CSH-20)

商品コード：001043 (CSH-20J)



CSH-20は、エンジンを使用せず、手動ポンプで空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。CSM-15Hによる散布よりさらに少量散布を必要とする現場に最適です。乳剤供給口が大きく、漏斗を必要としません。また、CSH-20Jはジョイント散布装置付きにする事で、切削工事の垂直面へのアスファルト乳剤散布に最適です。

型 式	CSH-20	CSH-20J
散 布 能 力	円形=1.8~2.8 ℓ/min 扇形(オプション)=3.25~4.16 ℓ/min	
ノズル	(1/4") 1個	手撒き及びジョイント(1/4") 各1個
ジョイント散布装置		有
全 体 洗 浄	エア洗浄	
動 力 源	手動ポンプ式	
安 全 弁		
ホース(散布)	2.2 m	
散布圧力	0.1~0.2 MPa [1~2 kg/cm ²]	
車 輪	前輪(空気入り) φ220 mm 後輪(ソリッド) φ200 mmブレーキ付	
乳 剤 タ ン ク	20 ℓ	
質 量	30 kg	40 kg
寸 法 (L×W×H)	970 (L)×560 (W)×920 (H) mm	970 (L)×770 (W)×920 (H) mm

手撒き/手撒き及びジョイント散布(バッテリー・コンプレッサ式)

CSB-20/20J 横 型

商品コード：001047 (CSB-20)

商品コード：001048 (CSB-20J)



CSB-20は、バッテリーでコンプレッサを駆動し、その空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。充電式バッテリーを使用しますので、必要に応じて充電可能です。また、CSB-20Jはジョイント散布装置付きにする事で切削工事の垂直面へのアスファルト乳剤散布に最適です。

型 式	CSB-20	CSB-20J
散 布 能 力	円形=1.8~2.8 ℓ/min 扇形(オプション)=3.25~4.16 ℓ/min	
ノズル	(1/4") 1個	手撒き及びジョイント(1/4") 各1個
ジョイント散布装置		有
全 体 洗 浄	エア洗浄	
動 力 源	バッテリー・コンプレッサ駆動式	
エアリリーフバルブ	開放型(リリーフ設定圧力0.15 MPa)	
ホース(散布)	2.2 m	
散布圧力	0.1~0.15 MPa [1~1.5 kg/cm ²]	
車 輪	前輪(空気入り) φ220 mm 後輪(ソリッド) φ200 mmブレーキ付	
乳 剤 タ ン ク	20 ℓ	
質 量	39 kg	49 kg
寸 法 (L×W×H)	970 (L)×560 (W)×920 (H) mm	970 (L)×770 (W)×920 (H) mm

手撒き/手撒き及びジョイント散布(手動ポンプ式)

CSK-10/10J 縦 型

商品コード：001023 (CSK-10)

商品コード：001037 (CSK-10J)



CSK-10は手押しポンプ式で、空気圧を利用して少量散布に適した手軽なタイプです。洗浄液タンクが付いたツインポンプ式で、ノズル目詰まり防止用洗浄装置付きです。また、CSK-10Jは、切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布に最適です。

型 式	CSK-10	CSK-10J
散 布 能 力	扇形=3.25~4.16 ℓ/min 円形(オプション)=3.53~5.04 ℓ/min	
ノズル	(3/8") 1個	
ジョイント散布装置		有
全 体 洗 浄	液洗浄用タンク付及びエア洗浄	
動 力 源	手動ポンプ式	
安 全 弁		
ホース(散布)	2 m	
散布圧力	0.1~0.2 MPa [1~2 kg/cm ²]	
車 輪	φ180 mm (ソリッド)	φ180 mm (ソリッド) 及び φ75 mm (ソリッド) 自在
乳 剤 タ ン ク	20 ℓ	
質 量	30 kg	38 kg
寸 法 (L×W×H)	540 (L)×380 (W)×950 (L) mm	540 (L)×550 (W)×950 (H) mm


自動カーバ AUTOMATIC ASPHALT CURBER

ACシリーズ



AC-S8

商品コード：001701

- スクリュ式
- 左専用

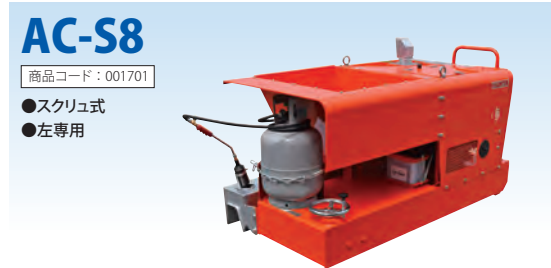

- 主として大・中型断面向きです。
- ブレーキ装置付により、下り坂施工及び成形密度調整が可能です。
- スクリュは耐摩耗鋼で寿命が長く、分割式なので各々交換容易です。
- トラフは脱着容易で、ライナ内張りの二重構造です。
- ブレーキ装置付ですから、施工条件で成形密度調整が可能です。

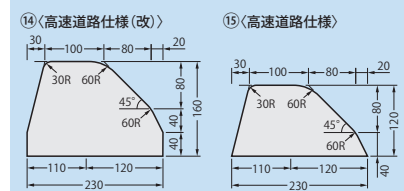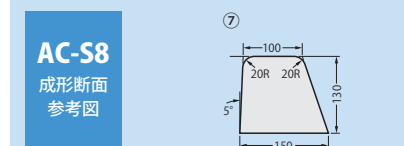


AC-R8

商品コード：001731

- 油圧レシプロ式
- 左専用



- 主として中・小型断面向きです。
- 合材等の送り量は成形の大小に応じて任意に調整できます。
- レシプロ式なので合材送り機構の摩耗が少なく、施工コストが安価です。
- 簡単な機構を油圧化及び自動化しているので操作は簡単です。
- ブレーキ装置付ですから、施工条件で成形密度調整が可能です。

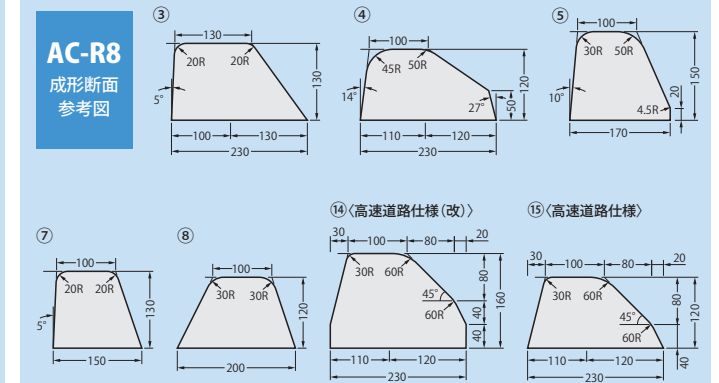

形 式	成形位置	ホッパ容量	作業速度	合材送り方式	合材等送り能力	動力源	寸法(L×W×H)	質量
AC-S8	左	0.1 m ³	1~3 m/min	スクリュ式φ120 mm	6 t/時	ガソリンエンジン 6.6 kw [9 ps]/(セル付)	1,750 (L) × 855 (W) × 820 (H) mm	425 kg
AC-R8	左	0.05 m ³	1~3 m/min	レシプロ式	5 t/時	ガソリンエンジン 5.5 kw [7.5 ps]/(セル付)	1,700 (L) × 675 (W) × 1,035 (H) mm	300 kg



LPバーナにて成形枠を加熱することにより、抵抗を著しく減少させることができ、成形仕上りにも好結果が得られ、左下図の様な各種のものが取付けることが出来ます。



この装置で下り坂施工や成形密度調整が可能で定置時も安全です。



(AC-R8のみ)
合材等送り機構を油圧レシプロ機構にしてあるので、摩耗が少なく施工コストが安価で、従来の機種では不可能な小型断面から中型断面の成形が可能です。



(AC-R8のみ)
油圧レシプロ機構の油圧シリンダをコントロールするボックスです。スイッチにて成形の大小、使用条件に合わせてシリンダストロークをタイマーにて調整できます。

ロードヒータ ROAD HEATERS

RHシリーズ



形 式	RH-300	RH-450	RH-600	RH-900	RH-150W
加 熱 方 式	L.P.G.赤外線加熱方式				
加 熱 幅	300 mm	450 mm	600 mm	900 mm	150 mm
加 熱 面 積	300×750 mm	450×750 mm	600×750 mm	900×750 mm	150×1,500 mm
バ ー ナ 本 数	2本	3本	4本	6本	2本
ガ ス 消 費 量	2 kg/h	3 kg/h	4 kg/h	6 kg/h	2 kg/h
寸 法 (L×W×H)	1,620 (L)×600 (W)×840 (H) mm	1,620 (L)×630 (W)×840 (H) mm	1,620 (L)×740 (W)×840 (H) mm	1,620 (L)×1,050 (W)×840 (H) mm	2,420 (L)×600 (W)×840 (H) mm
質 量	50 kg	58 kg	65 kg	80 kg	55 kg

プロパンバーナ PROPANE GAS BURNER

PBシリーズ

ヘッド(火口)は鉄製のため軽量で取り扱いが容易な上長寿命です。
また、ヘッド(火口)・握柄・ホースとも取付部は共通で互換性があります。



●写真はPB-80LB (ガスボンベは別売りです)

ヘッド (火口)	φ25、60、80、100 mmの4種類があり、材質は鉄製です。
握 柄	SS、SB、LBの3種類があります。寸法は仕様通りで、互換性があります。
ホース	ボンベ直結高圧式で調整器はなく、且つ曲げてでも踏んでも火は消えにくく、ボンベへの脱着は工具不要の手締めです。 2 m・3 m・5 m・10 mがあり、5 mが標準です。 ※特別仕様でガスパー付5 mホースもあります。

●PB-SSシリーズ (PB-25・60・80・100SSの4種類)	PB-25SS・・・商品コード：005022 PB-60SS・・・商品コード：005000 PB-80SS・・・商品コード：005010 PB-100SS・・・商品コード：005032
●PB-SBシリーズ (PB-25・60・80・100SBの4種類)	PB-25SB・・・商品コード：005025 PB-60SB・・・商品コード：005001 PB-80SB・・・商品コード：005011 PB-100SB・・・商品コード：005035
●PB-LBシリーズ (PB-25・60・80・100LBの4種類)	PB-25LB・・・商品コード：005028 PB-60LB・・・商品コード：005002 PB-80LB・・・商品コード：005012 PB-100LB・・・商品コード：005038

形 式	PB-25SS	PB-25SB	PB-25LB	PB-60SS	PB-60SB	PB-60LB	PB-80SS	PB-80SB	PB-80LB	PB-100SS	PB-100SB	PB-100LB
ヘッド(火口)口径	25 mm			60 mm			80 mm			100 mm		
握 柄 の 長 さ	21 cm	43 cm	90 cm	21 cm	43 cm	90 cm	21 cm	43 cm	90 cm	21 cm	43 cm	90 cm
ホ ー ス	5 m高圧ホース (特別仕様2 m・3 m・10 m ガスパール付5 m)											
最大火炎温度	約1,200℃											
ガ ス 消 費 量	0.5 kg/h			3 kg/h			4 kg/h			5 kg/h		
質 量	1.6 kg	1.7 kg	2.1 kg	1.9 kg	2.1 kg	2.4 kg	2.1 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.4 kg	2.5 kg	2.9 kg



- 台車付プロパンバーナ
PC-1
火脚
ひきやく
- 商品コード：005172
※PB-60LB (5mホース付)
- アスファルト舗装・補修工事に
 - 道路の白線除去工事に
 - 害虫駆除・土壌殺菌に
 - 雑草の除去作業に

※台車みの仕様もございます。
商品コード：005175

※ガスボンベは別売りです。

型 式	ひきやく 火脚(型式：PC-1)
ヘッド(火口)口径	60 mm
ホ ー ス	5 m
最大火炎温度	約1,200℃
ガ ス 消 費 量	3 kg/h
台 車 質 量	4.4 kg (ガスボンベ・プロパンバーナ除く)

プレートコンパクタ PLATE COMPACTOR

VCシリーズ



型 式	VC-50H	VC-65HA	VC-70HT
質 量	49 kg	62 kg	68 kg
寸 法 (L×W×H)	850(L)×320(W)×820(H) mm	890(L)×350(W)×835(H) mm	800(L)×400(W)×850(H) mm
振動板寸法(L×W)	480(L)×320(W) mm	525(L)×350(W) mm	480(L)×400(W) mm
性 能	最 大 速 度	23 m/min	25 m/min
	振 動 数	91.7 Hz	95 Hz
	起 振 力	7.8 kN	9.8 kN
	最 大 出 力	2.1 kW	2.4 kW
エ ン ジ ン	始 動 方 式	リコイル式	リコイル式
	燃料タンク容量	2.0 ℓ	2.0 ℓ
	燃 料	ガソリン	ガソリン

移動車輪 (VC-70HT)

移動車輪を常備しており、ハンドルを手前に倒せば、車輪は地面に接地します。ひとりでも容易に移動できますので、大変便利です。

振動板

振動板は耐摩耗性に優れ、防振ゴムによりサドル、同ハンドル、エンジンに対する振動を軽減します。

インナーベルトカバー

ベルトカバーはインナーカバーも装着した密閉構造を採用し、安全対策に配慮しています。

シンプル

シンプルな構造で故障が少く維持費の軽減を実現しました。

エンジンガード・吊りフック

標準装備となりました。

散水タンク

VC-70HTのみオプション設定。

コアボーリングマシン CORE BORING MACHINE

型 式	CB-6
寸 法 (L × W × H)	1,060 (L) × 680 (W) × 940 (H) mm
質 量	110 kg
最 大 穿 孔 径	6インチ (φ160 mm)
最 大 穿 孔 深 さ	300 mm
エ ン ジ ン	2.9 kW [4.0 ps] / 20.6 N・m [2.1 kgf・m]

CB-6

商品コード：002811



ツールヒータ TOOL HEATERS

THシリーズ

TH-M1

商品コード：005122

- バーナ付き

- ガスボンベ・コテは別売りです。

型 式	TH-M1
車 輪	前輪(鉄輪) φ130 mm× 後輪φ130 mm 片側ストッパ付
燃 料 消 費 量	3 kg/h
ボ ン ベ	10 kg用
寸法(L×W×H)	1,040 (L) × 500 (W) × 820 (H) mm
質 量	33 kg



TH-M3

商品コード：005126

- バーナ・ガスボンベ・コテは別売りです。

型 式	TH-M3
車 輪	φ200 mm
ボ ン ベ	10 kg用
寸法(L×W×H)	890 (L) × 460 (W) × 815 (H) mm
質 量	37 kg



舗装用器具 PAVING TOOLS

爪レーキ

				木柄レーキ	
				商品コード：005247	
商品コード	爪の材質	爪の寸法(W×L)	柄の材質	柄の長さ	質量
005247	鉄	405 (W) × 80 (L) mm	木 柄	1,700 mm	2.0 kg

板レーキシリーズ

		鉄板レーキ(鉄パイプ柄)
		商品コード：005213
		木柄ステンレス板レーキ(L型)
		商品コード：005257
		木柄鉄板レーキ
		商品コード：005215
		商品コード：005253
		伸縮式アルミ柄板レーキ(シモダントボ)
		商品コード：005267
		木柄ステンレス板レーキ
		商品コード：005255
		商品コード：005263

商品コード	板部の材質	板部の寸法(W×L)	柄の材質	柄の長さ	質量
005213	鉄	600 (W) × 60 (L) mm	鉄パイプ	1,800 mm	2.5 kg
005215	鉄	600 (W) × 65 (L) mm	木 柄	1,500 mm	1.7 kg
005253	鉄	600 (W) × 65 (L) mm	木 柄	1,700 mm	2.16 kg
005267	木	600 (W) × 85 (L) mm	アルミ	965～1,580 mm	1.3 kg
005255	ステンレス	550 (W) × 30 (L) mm	木 柄	1,700 mm	1.76 kg
005263	ステンレス	550 (W) × 30 (L) mm	木 柄	1,500 mm	1.44 kg
005257	ステンレス	550 (W) × 40 (L) mm	木 柄	1,700 mm	1.82 kg
005219	ステンレス	550 (W) × 80 (L) mm	木 柄	1,700 mm	2.26 kg
005218	アルミ	500 (W) × 60 (L) mm	鉄パイプ	1,800 mm	2.05 kg

コテ

		商品コード：005220
コ テ の 形 状	五角	
コ テ 部 の 寸 法	180×150 mm×厚さ16 mm	
柄 の 材 質	鉄パイプ	
柄 の 長 さ	1,600 mm	
質 量	6.5 kg	

LPコテ

商品コード：005201



- ※ガスボンベは別売りです。


形 式	LK-1
コ テ の 数	1本
コ テ 部 の 寸 法	200×160 mm
柄 の 長 さ	1,400 mm
ホ ー ス の 長 さ	5 m
燃 料	市販プロパンガス
燃 料 消 費 量	0.5 kg/h
質 量	8 kg

大コテ

		商品コード：005221
コ テ の 形 状	四角	
コ テ 部 の 寸 法	150×180 mm×厚さ16 mm	
柄 の 材 質	鉄パイプ	
柄 の 長 さ	1,600 mm	
質 量	7.1 kg	

タンパ

商品コード：005231

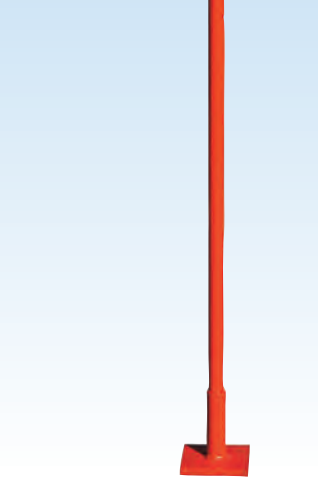

タンパの形状	四角
タンパの寸法	150×150 mm×厚さ16 mm
柄 の 材 質	鉄パイプ
柄 の 長 さ	1,300 mm
質 量	6.5 kg